

MODELO _____

AL-RR036RGB/C Reflector Redondo 36x2 Watt RGB

RGB-Rojo, Verde y Azul.



APLICACIONES

Su protección le permite ser utilizado en exteriores y adaptarse a diferentes temperaturas y humedades. Aplicado como iluminación decorativa se puede utilizar en paredes, fachadas, escenarios, parques, edificios antiguos, plazas, jardines, cascadas etc. o como iluminación simple en patios, canchas, áreas de carga y descarga o locaciones amplias

La iluminación LED es más segura que la luz tradicional porque **es menos contaminante:** no tiene mercurio ni tungsteno. **Además reduce las emisiones de CO2 en un 80%.**


Tiempo de vida ≥ 50000 hrs \approx
11 años
(Basado en un consumo aproximado de 12 hrs diarias, 450hrs por año)

ESPECIFICACIONES

| | |
|-------------------|-------------|
| Voltaje | AC 100-240V |
| Apertura (grados) | 60 |
| Consumo máximo(W) | 72.2 |
| Cantidad de LED | 36 |

| | |
|---------------------|-------|
| Protección | IP 65 |
| Dimensión del cable | 1m |
| Peso | 9.2 |

DIMENSIONES (mm)

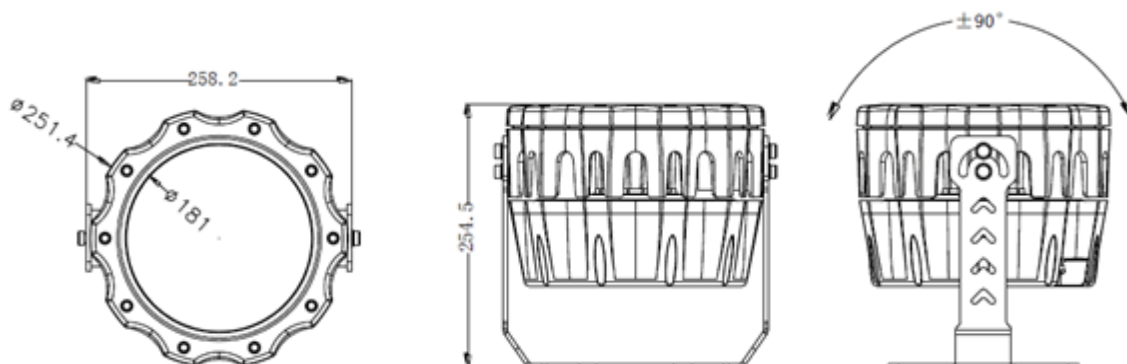

ventas2@alumbramex.com.mx
www.alumbramex.com

Alumbramex es una empresa socialmente responsable ayudanos a cuidar nuestro planeta evitando la impresión de este documento.

