

MODELO _____

AL-RR18X12RGBAB/C Reflector Redondo 18x12W RGB + Ambar + Blanco



USO EXTERIOR



0 - 100% ATENUABLE



AJUSTE DE COLOR



CLAVE DE PROTECCIÓN



PROTECCIÓN ALTA TEMPERATUR



Tiempo de vida
≥50000 hrs ≈
11 años
(Basado en un consumo aproximado de 12 hrs diarias, 4500hrs por año)

APLICACIONES




Su protección le permite ser utilizado en exteriores y adaptarse a diferentes temperaturas y humedades. Aplicado como iluminación decorativa se puede utilizar en paredes, fachadas, escenarios, parques, edificios antiguos, plazas, jardines, cascadas etc. o como iluminación simple en patios, canchas, áreas de carga y descarga o locaciones amplias

ESPECIFICACIONES

Voltaje	AC 100-240V
Apertura (grados)	40
Consumo máximo(W)	230
Cantidad de LED	18

Protección	IP 65
Dimer Lineal	0 - 100%
Dimmer a pasos	9 Pasos
Peso	9,4

DIMENSIONES (mm)

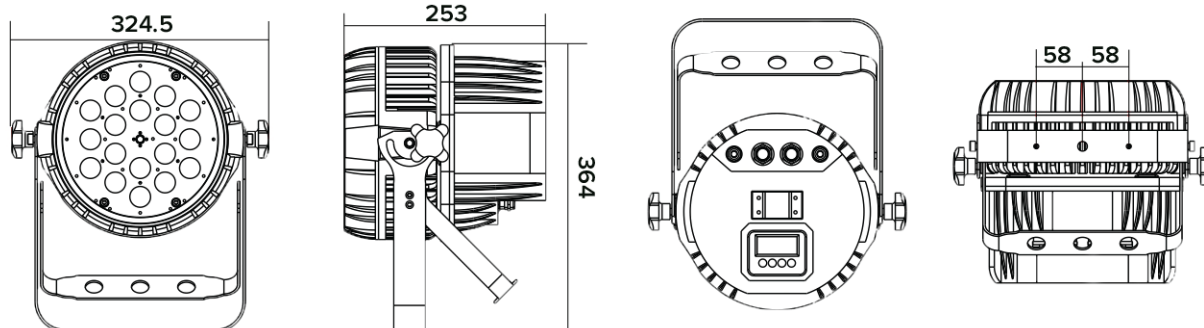

ventas2@alumbramex.com
www.alumbramex.com

Alumbramex es una empresa socialmente responsable ayudanos a cuidar nuestro planeta evitando la impresión de este documento.

