

MODELO _____

AL-PL/7XX27/C Panel Luminoso Redondo 27cm SMD2835

Disponible en BC- blanco Cálido y BL-Blanco

(Cambiar XX por el color deseado)

BL-Blanco (5700-6300K), BC-Blanco Cálido (2700-3300K)


 USO
INTERIOR

La iluminación LED

Resiste temperaturas

más extremas

 que las bombillas incandescentes,
además de mayor humedad y vibraciones.


Tiempo
de vida
>50000 hrs ≈
**22.5
años**
 (Basado en un consumo aproximado de 6 hrs diarias, 2200hrs por año)

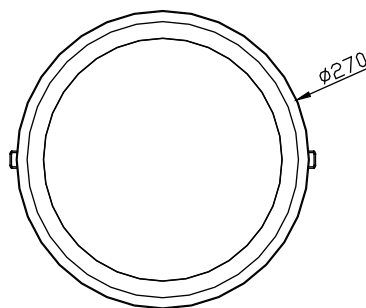

APLICACIONES

Por su diseño elegante y su iluminación de alto grado, es ideal para: salas de juntas, oficinas, estudios, salones de conferencias, auditorios, centros de negocios, hospitales, hoteles etc.

ESPECIFICACIONES

Voltaje	AC 100-240V
Cantidad de LED	144
Lúmenes (lm)	1400BC, 1600BL

Consumo máximo(W)	20
IRC	≥80
Apertura (grados)	110

DIMENSIONES (mm)

 ventas2@alumbramex.com.mx
www.alumbramex.com

 Alumbramex es una empresa socialmente responsable
 ayudanos a cuidar nuestro planeta evitando la impresión de
 este documento.
